


Třístranné venkovní hodiny o rozměru číselníku 600 mm upevněné na litinovém sloupu s prosvětleným číselníkem. Standardně jde o podružné hodiny, které jsou řízeny polarizovanými impulsy z hlavních hodin.

Jsou v provedení bez sekundy AVT60 nebo se sekundovou ručkou AVTS60.

- Třístranné hodiny o rozměru číselníku 600 mm
- Podružné verze hodin je možno řídit pomocí linky podružných hodin libovolnými hlavními hodinami dodávanými firmou Elektročas
- Podle použitých hlavních hodin lze zajistit:
- Přesnost od 0,3 sekundy / den až po absolutně přesný chod při připojení přijímače radiosignálu DCF
- Automatický přechod letní zimní čas
- Autonomní verze jsou řízeny vestavěnými hlavními hodinami EH81, které zajišťují chod v rozmezí teplot  $-25^{\circ}\text{C}$  až  $+55^{\circ}\text{C}$
- Možnost provedení se sekundovou ručkou
- Dokonalé prosvětlení číselníku je zajištěno kvalitními LED diodami.
- Snadný přístup do vnitřního prostoru hodin usnadňuje údržbu
- Kresbu číselníku a tvar ruček lze dodat podle požadavku zákazníka římskými číslicemi, arabskými číslicemi nebo symboly; možnost firemní reklamy na číselníku
- Upevnění hodin centrálně na historizující litinový sloup



Technická data	AVT 60	AVTS 60
Rozměr číselníku	600 mm	
Jmenovité napětí linky PH	12, 24, 60 V	
Tolerance jm. napětí linky PH	-20%; +50%	
Zatížení linky PH / jm. napětí (pro každou „stranu“ hodin – číselník)	16 mA / 12 V; 8 mA / 24 V; 4 mA / 60 V	
Maximální zatížení linky PH / jm. napětí (pro každou „stranu“ hodin – číselník)	19.5 mA / 12 V; 11.1 mA / 24 V; 5.5 mA / 60 V	
Min. šířka minutových impulsů	0,8 s	
Napájecí napětí osvětlení	230 V / 50 Hz	
Příkon osvětlení	60 W	
Napájecí napětí pohonu sekundové ručky	-	230V /50Hz
Příkon pohonu sekundové ručky (pro každou „stranu“ hodin – číselník)	-	1 W
Hmotnost	41 kg	
Provozní teplota	-25°C až 55°C	

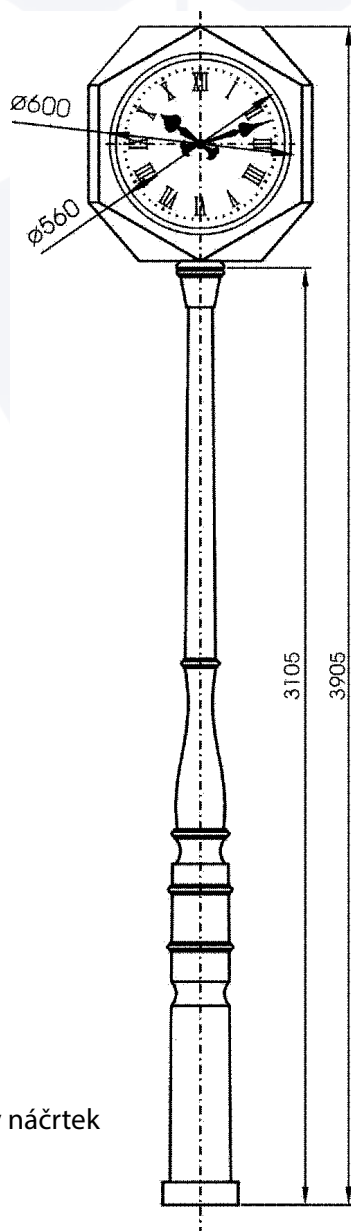

Rozměrový náčrtek