

**Elektročas**®

**PRAGOTRON**

ELEKTROČAS s. r. o.  
CZ - 190 00 PRAHA 9, Poděbradská 22  
ISO 9001

Ústředna: 266 311 085  
Prodej, expedice: 284 810 429  
Montáž, servis: 266 311 172  
e-mail: info@elektrocas.cz  
http:// www.elektrocas.cz




- třístranné hodiny o rozměru číselníku 600 mm
- podružné verze hodin je možno řídit pomocí linky podružných hodin libovolnými hlavními hodinami dodávanými firmou Elektročas
- podle použitých hlavních hodin lze zajistit:
  - přesnost od 0,3 sekundy / den až po absolutně přesný chod při připojení přijímače radiosignálu DCF
  - automatický přechod letní - zimní čas
- autonomní verze jsou řízeny vestavěnými hlavními hodinami EH81, které zajišťují chod v rozmezí teplot -25°C až +55°C
- možnost provedení se sekundovou ručkou
- dokonalé prosvětlení číselníku je zajištěno zabudovanou kompaktní zářivkou
- snadný přístup do vnitřního prostoru hodin usnadňuje údržbu
- kresbu číselníku a tvar ruček lze dodat podle požadavku zákazníka římskými číslicemi, arabskými číslicemi nebo symboly; možnost firemní reklamy na číselníku
- upevnění hodin centrálně na historizující litinový sloup

**TŘÍSTRANNÉ VENKOVNÍ HODINY  
AVT 60**

## TECHNICKÉ PARAMETRY

TYPOVÉ OZNAČENÍ	AVT 60	AVTS 60
Rozměr číselníku	600 mm	
Napětí pulsů řídicí linky	12, 24, 60 V -25%; +50%	
Jmenovitý proudový odběr z řídicí linky (pro každou „stranu“ hodin – číselník)	16 mA / 12 V; 8 mA / 24 V; 4 mA / 60 V	
Maximální proudový odběr z řídicí linky (pro každou „stranu“ hodin – číselník)	19.5 mA / 12 V; 11.1 mA / 24 V; 5.5 mA / 60 V	
Min.délka minutových pulsů	0,8 s	
Napájecí napětí osvětlení	230 V / 50 Hz	
Příkon osvětlení	60 W	
Napájecí napětí pohonu sekundové ručky	-	230V /50Hz
Příkon pohonu sekundové ručky (pro každou „stranu“ hodin – číselník)	-	1 W
Hmotnost	41 kg	

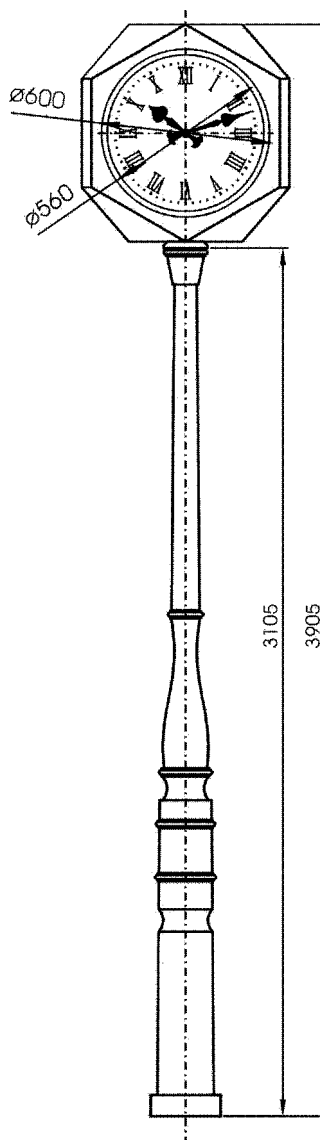

ROZMĚROVÝ NÁČRT