

Elektročas®

PRAGOTRON


E L E K T R O Č A S s. r. o.
CZ - 190 00 PRAHA 9, Poděbradská 22
ISO 9001

Ústředna: 266 311 085
Prodej, expedice: 284 810 429
Montáž, servis: 266 311 172
e-mail: info@elektrocas.cz
http:// www.elektrocas.cz



- jednostranné, dvoustranné, třístranné nebo čtyřstranné hodiny o rozměru číselníku 500mm, 600 mm, 800 mm, nebo 1000 mm
- možnost doplnění o digitální teploměr
- podružné verze hodin je možno řídit pomocí linky podružných hodin libovolnými hlavními hodinami dodávanými firmou Elektročas
- podle použitých hlavních hodin lze zajistit:
- přesnost od 0,3 sekundy / den až po absolutně přesný chod při připojení přijímače radio-signálu DCF
- automatický přechod letní - zimní čas
- autonomní verze jsou řízeny vestavěnými hlavními hodinami EH81, které zajišťují chod v rozmezí teplot -25°C až +55°C
- hodiny o rozměru číselníku 600 mm se vyrábí též v provedení se sekundovou ručkou
- dokonalé prosvětlení číselníku je zajištěno zabudovanými zářivkami

- snadný přístup do vnitřního prostoru hodin pouze odklopením přední části pouzdra usnadňuje údržbu
- kresbu číselníku a tvar ruček lze dodat podle požadavku zákazníka římskými číslicemi, arabskými číslicemi nebo symboly; možnost firemní reklamy na číselníku
- lze volit z řady možností upevnění hodin - zavěšení na zeď, ke stropu, na sloup bočně nebo centrálně

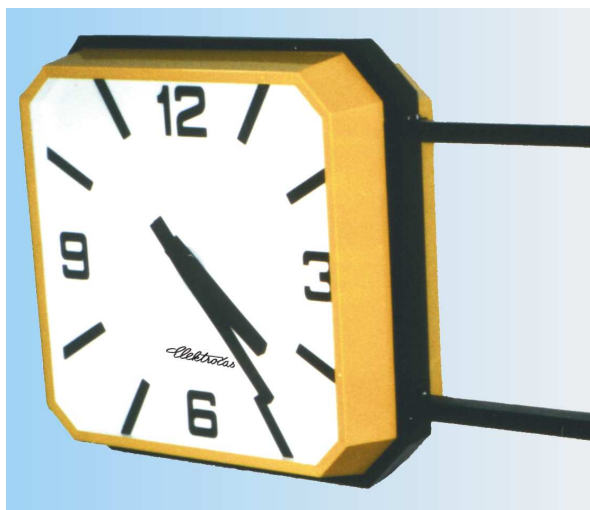

**ČTVERCOVÉ VENKOVNÍ HODINY
TYP CV**

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYPOVÉ OZNAČENÍ		CV 50	CV 60	CVS 60	CV 80	CV 100
Rozměr číselníku		500 mm	600 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
Napětí pulsů řídicí linky		12, 24, 60 V -25%; +50%				
Jmenovitý proudový odběr z řídicí linky (pro každou „stranu“ hodin – číselník)		16 mA / 12 V; 8 mA / 24 V; 4 mA / 60 V				
Maximální proudový odběr z řídicí linky (pro každou „stranu“ hodin – číselník)		19.5 mA / 12 V; 11.1 mA / 24 V; 5.5 mA / 60 V				
Min.délka minutových pulsů		0,8 s				
Napájecí napětí osvětlení		230 V / 50 Hz				
Příkon osvětlení	Jednostranné a Dvoustranné	32 W	40 W	40 W	40 W	60 W
	Třístranné a Čtyřstranné	60 W				
Napájecí napětí pohonu sekundové ručky		-		230V /50Hz	-	
Příkon pohonu sekundové ručky (pro každou „stranu“ hodin – číselník)		-		1 W	-	
Hmotnost	Jednostranné	10 kg	16 kg	16 kg	21 kg	30 kg
	Dvoustranné	30 kg	42 kg	42 kg	56 kg	70 kg
	Třístranné	dle varianty uchycení				
	Čtyřstranné					

ROZMĚROVÝ NÁČRT

TYP		A	B	C	H	K	L
CVJ 50	Jednostranné	500	610	-	120	-	-
CVD 50	Dvoustranné			-	175	365	380
CVT 50	Třístranné			790	685	dle požadavku	
CVC 50	Čtyřstranné			850	850	dle požadavku	
CVJ 60	Jednostranné	600	730	-	170	-	-
CVD 60	Dvoustranné			-	300	400	530
CVT 60	Třístranné			890	770	dle požadavku	
CVC 60	Čtyřstranné			940	940	dle požadavku	
CVJ 80	Jednostranné	800	930	-	170	-	-
CVD 80	Dvoustranné			-	300	400	770
CVT 80	Třístranné			1090	940	dle požadavku	
CVC 80	Čtyřstranné			1140	1140	dle požadavku	
CVJ 100	Jednostranné	1000	1130	-	170	-	-
CVD 100	Dvoustranné			-	300	600	920
CVT 100	Třístranné			1290	1120	dle požadavku	
CVC 100	Čtyřstranné			1340	1340	dle požadavku	

