




Elektročas®

PRAGOTRON

ELEKTROČAS s. r. o.
CZ - 190 00 PRAHA 9, Poděbradská 22
ISO 9001

Ústředna: 266 311 085
Prodej, expedice: 284 810 429
Montáž, servis: 266 311 172
e-mail: info@elektrocas.cz
http:// www.elektrocas.cz

Hlavní střadačové hodiny EH81 jsou určeny pro řízení podružných hodin polarizovanými minutovými, půlminutovými nebo sekundovými impulsy v klimaticky náročných podmínkách. Vysoký stupeň krytí je umožňuje instalovat do míst vystaveným povětrnostním vlivům nebo do provozů s velkou prašností.

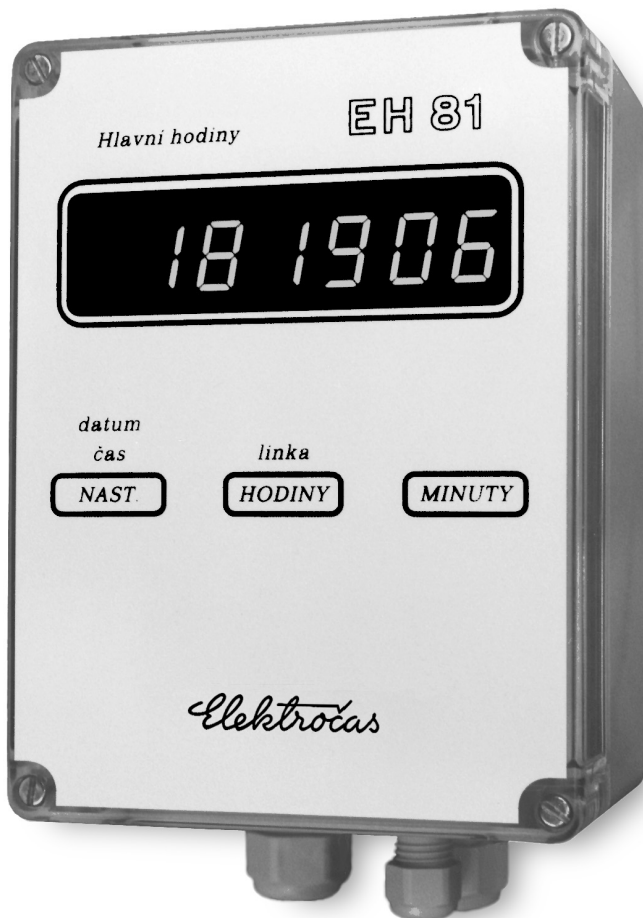

- **Absolutní přesnost chodu hodin** s přijímačem DCF.
- **Napěťová a proudová kontrola** linky mikroprocesorem zajišťuje bezchybný chod podružných hodin.
- **Nastavitelná šířka impulsu** od 0,4 do 3,5 s.
- **Optimalizované dobíhání** urychlující nastavení podružných hodin.
- **Synchronizace** s podružnými věžními hodinami nebo s linkovými rozvaděči.
- **Automatický přechod letní-zimní čas** je zajištěn přijímačem radiosignálu DCF.
- **Automatické nastavení času a datumu.**
- **Vysoký stupeň krytí IP65**
- **Nastavování a seřizování magnetickým klíčem**
- **Minimální údržba.** Přístroj neobsahuje žádnou baterii, kterou je nutné po čase vyměňovat.
- **Vysílání povelu P1** pro automatické seřizování podružných hodin.
- **Vysílání sériového přenosu P2** obsahující kompletní časovou informaci pro rychlé nastavení podružných hodin.

Příslušenství :

- **Anténa DCF**, která zajistí chod hodin s atomovou přesností a automaticky obstará přechod letní-zimní čas.
- **Montážní panel**, který umožňuje přístroj instalovat na zeď a dřevěné příčky.

HLAVNÍ HODINY EH81

Technická data:

Jmen. napětí linky	24 V	12 V
Max. proud linky	0.45 A	0.9 A
Šířka min. impulsů	0.4 - 3.5 s	0.4 - 3.5 s
Šířka sec. Impulsů	25 - 800 ms	25-800 ms
Korekční rychlost	14 - 120 imp/min	14-120 imp/min
Max. doba překlenutí výpadku	48 hod	48 hod
Přesnost chodu s DCF	absolutní	absolutní
Přesnost chodu bez DCF při 20°C	0.1 s/den	0.1 s/den
Napájecí napětí	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz
Max. příkon	20 VA	20 VA
Rozměry (š x v x h)	120 x 160 x 90 mm	120 x 160 x 90 mm
Hmotnost	1.2 kg	1.2 kg
Provozní teplota	-25°C až 55°C	-25°C až 55°C

