




**Elektročas**®

**PRAGOTRON**

ELEKTROČAS s. r. o.  
CZ - 190 00 PRAHA 9, Poděbradská 22  
ISO 9001

Ústředna: 266 311 085  
Prodej, expedice: 284 810 429  
Montáž, servis: 266 311 172  
e-mail: info@elektrocas.cz  
http:// www.elektrocas.cz

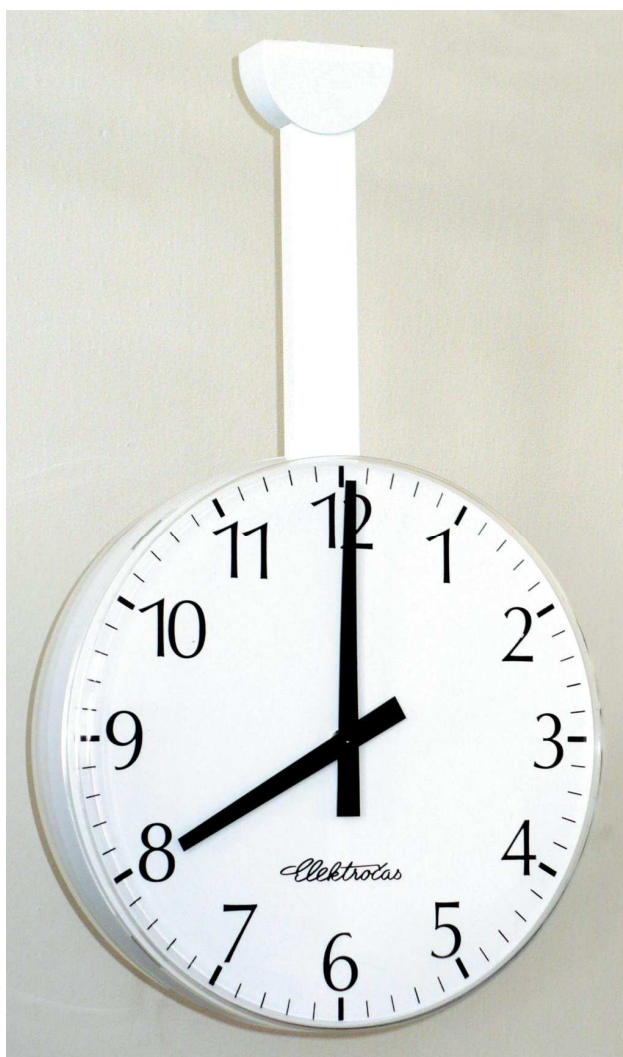

- dvoustranné interiérové hodiny o průměru číselníku 300 nebo 400 mm určené k zavěšení ze strany na stěnu nebo svisle na strop
- jsou sestaveny ze dvou jednostranných hodin typu BETA PLUS 30 (40) a univerzálního závěsu, který umožňuje oba zmíněné způsoby zavěšení
- číselníky jsou vyrobeny z bílého plastu s potiskem a jsou kryty průhledným plastovým krytem
- kresbu číselníku je možno volit ze standardního sortimentu (viz níže)
- jsou řízeny polarizovanými impulsy z hlavních hodin pomocí linky podružných hodin
- na zakázku lze též dodat autonomní provedení se strojkem Quartz nebo se strojkem řízeným vysílačem DCF s absolutní přesností

**DVOUSTRANNÉ HODINY  
BETA PLUS 30D (40D)**

## TECHNICKÉ PARAMETRY

TYPOVÉ OZNAČENÍ	BETA PLUS 30D	BETA PLUS 40D
Napětí polarizovaných pulsů řídicí linky	6,12,24,48,60V	6,12,24,48,60V
Max. proudový odběr z řídicí linky	12 -24 mA dle napětí linky	12 -24 mA dle napětí linky
Min.délka minutových polarizovaných pulsů	0,4s	0,4s
Tolerance jmenovitého napětí	-25%; +50%	-25%; +50%
Napájecí napětí autonomního hodinového strojku	1,5V Quartz 1,5V DCF	-
Rozměry: maximální průměr číselníku: výška včetně závěsu : hloubka	300 mm 598 mm 112 mm	400 mm 698 mm 112 mm
Hmotnost	2,35 kg	3,18 kg

**Objednávání:** objednávací kód je tvořen typovým označením a doplňkovým dvojčíslím:

V objednávce je nutno uvést:


počet kusů, typové označení včetně doplňkového dvojčíslí, napětí polarizovaných impulsů resp. strojku, druh kresby číselníku

### Napětí polarizovaných impulsů - napájecího napětí ( 1. doplňkové číslo)


1. doplňkové číslo	1	2	3	4 (jen BETA PLUS 30Q)	5	6	7 ( jen BETA PLUS 30R)
Napětí impulsů	12V	24V	60V	1,5V quartz (vestavěný článek)	6V	48V	1,5V DCF (vestavěný článek)

### Sortiment: kombinace potisku číselníku a ruček( 2. doplňkové „číslo“)


Označení číselníku	C2	C4	C5	C8	C10	C12	C13
Ručky: obdélníkové	C	A	0	1	3	9	2
šípové	D	B	8	4	6	7	5




C2




C4




C5




C8



C10



C12



C13