


Elektročas®

PRAGOTRON

E L E K T R O Č A S s. r. o.
CZ - 190 00 PRAHA 9, Poděbradská 22
ISO 9001

Ústředna: 266 311 085
Prodej, expedice: 284 810 429
Montáž, servis: 266 311 172
e-mail: info@elektrocas.cz
http:// www.elektrocas.cz

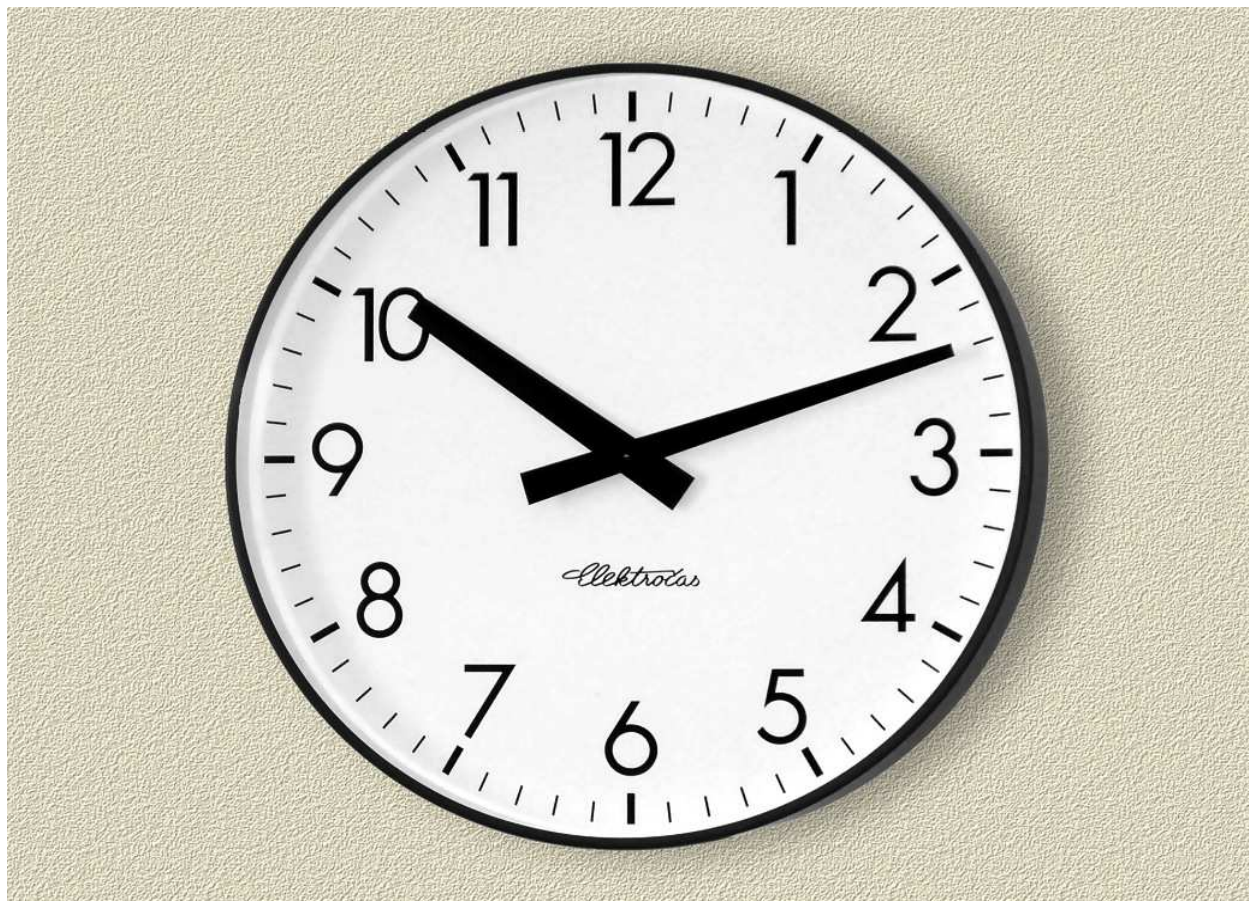

- jednostranné interiérové hodiny o průměru číselníku 230, 300, 400, 500 580 nebo 700 mm určené k zavěšení na stěnu
- pouzdro je kovové a číselník je chráněn čelním sklem
- kresbu číselníku je možno volit ze standardního sortimentu (viz níže) nebo přizpůsobit požadavku zákazníka
- řízení pomocí linky podružných hodin
- autonomní provedení se strojkem Quartz
- autonomní provedení se strojkem řízeným vysílačem DCF s absolutní přesností (pouze pro velikost menší než 400mm)

INTERIÉROVÉ HODINY ŘADY MK

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYPOVÉ OZNAČENÍ	MK23	MK30	MK40	MK50	MK58	MK70	
Napětí polarizovaných pulsů řídicí linky	6, 12, 24, 48, 60V						
Max. proudový odběr z řídicí linky	6 -20 mA dle napětí linky						
Min.délka minutových polarizovaných pulsů	0,4s			0.8s			
Tolerance jmenovitého napětí	-25%; +50%						
Napájecí napětí autonomního hodinového strojku	1,5V DCF			-			
	1,5V Quartz						
Rozměry:	maximální průměr:	255 mm	325 mm	425 mm	540 mm	600 mm	713 mm
	výška:	60mm	60mm	60mm	60mm	76mm	130mm

Objednávání: objednávací kód je tvořen typovým označením a doplňkovým dvojčíslem:

- typové označení udává velikost hodin
- první doplňkové číslo udává napětí řídicích impulsů, příp. napájecí napětí strojku
- druhé doplňkové číslo udává druh kresby číselníku

V objednávce je nutno uvést:


počet kusů, typové označení, napětí polarizovaných impulsů resp. strojku, druh kresby číselníku, barevné provedení, popř. speciální požadavky na kresbu číselníku či provedení pouzdra

Napětí polarizovaných impulsů - napájecího napětí (1. doplňkové číslo)


1. doplňkové číslo	1	2	3	4	5	6	7 (jen MK23, 30 R)
Napětí impulsů	12V	24V	60V	1,5V Quartz (vestavěný článek)	6V	48V	1,5 DCF (vestavěný článek)

Sortiment: kombinace potisku číselníku a ruček (2. doplňkové číslo)


Označení číselníku	C2	C4	C5	C8	C10	C12	C13
Ručky - obdélníkové	C	A	0	1	3	9	2
Ručky - šípové	D	B	8	4	6	7	5




C2




C4




C5




C8



C10



C12



C13